


ウェルナット

軽量用・中量用

石膏ボード・ベニヤ・鉄板／金属板・ガラス／陶器

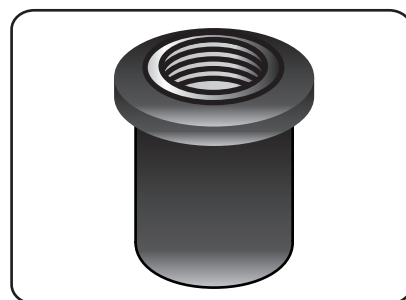

用途

モーターやポンプなどの振動物の取り付け
中空構造かべなどへの器具の取り付け


特長

振動、ショックを吸収するクッション効果があります。
ガラス、陶器等の壊れやすい材質もソフトに締結できます。
液体、気体に対するシール効果があります。


仕様

サイズ	下穴径 (mm)	取付ビス径 (mm)	適用板厚 (mm)	引抜き安全強度	
				取付材(mm)	kgf
WN3-4	8	3	0.4~4	スチール0.4	3.0
4-4	8	4	0.4~4	スチール0.4	3.5
5-5	9.6	5	0.4~5	スチール0.4	4.5
5-6	9.6	5	0.8~5.8	スチール0.8	4.5
5-16	9.6	5	8~16	スチール8.0	4.5
5-29	9.6	5	20~29	スチール20.0	4.5
6-4	12.8	6	0.8~4.7	スチール0.8	6.0


【施工方法】




①穴あけ
所定の径に穴あけ。



②挿入
ウェルナットを挿入
します。



③施工
部材とねじをセット
します。



④取付け
ねじを締付け施工
完了。